

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик ОАО "МОС ОТИС"
 (наименование организации)

Заказчик ТСЖ "Эксклюзив"
 (наименование заказчика)

И.В. /
 /
 /

" " 2018 г.

форма №1а



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1509

(локальный сметный расчет)

на замену тяговых канатов, канатоповодящего шкива, отводного блока, ограничителя скорости на лифте г/п 630 кг, V=1,0 м/сек, 12 остановок по адресу: г. Москва, ул. Вакуинская д., д.23/41 п.6 (рег. № 143305)
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _____

Сметная стоимость **213,895** тыс.руб.
 Средства на оплату труда **39,085** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на июнь 2018 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
										ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Монтажные работы

1	ТСН 14.5-20-1	Замена тягового каната лифта	шт.	4							
		ЗП			370,77	1,00	1,00	20,74	30759,10		
		НР от ЗП	%	68,00					20916,19		
		СП от ЗП	%	43,00					13226,41		
		ЗТР	чел-ч	27,87		1,00	1,00				56
									64901,70		16225,42
2	ТСН 14.5-22-2	Замена канатоповодящего шкива, количество лифтов в подъезде - два	шт.	1							
		ЗП			215,16	1,00	1,00	20,74	4462,42		
		ЭМ			22,52	1,00	1,00	8,05	181,29		
		в т.ч. ЗПМ			6,16	1,00	1,00	20,74	(127,76)		
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ЗП	%	68,00					3034,45		
		СП от ЗП	%	43,00					1918,84		
		НР и СП от ЗПМ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					200,58		
		ЗТР	чел-ч	18,02		1,00	1,00				18
									9797,58		9797,58
3	ТСН 14.5-22-2 {K=0.80} прим.	Замена канатоповодящего шкива, количество лифтов в подъезде - два (прим. замена отводного блока)	шт.	1							
		ЗП			172,13	1,00	1,00	20,74	3569,98		
		ЭМ			18,02	1,00	1,00	8,05	145,06		
		в т.ч. ЗПМ			4,93	1,00	1,00	20,74	(102,25)		
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ЗП	%	68,00					2427,59		
		СП от ЗП	%	43,00					1535,09		
		НР и СП от ЗПМ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					160,53		
		ЗТР	чел-ч	14,416		1,00	1,00				14
									7838,25		7838,25
4	ТСН 14.5-25-1	Замена ограничителя скорости	шт.	1							
		ЗП			105,21	1,00	1,00	20,74	2182,06		
		ЭМ			0,31	1,00	1,00	7,06	2,19		
		в т.ч. ЗПМ			0,02	1,00	1,00	20,74	(0,41)		
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЭП	%	68,00					1483,80	
		СП от ЭП	%	43,00					938,29	
		НР и СП от ЭПМ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					0,64	
		ЭТР	чел-ч	7,95		1,00	1,00			8
									4606,98	4606,98

Итого по разделу

87144,51

Раздел 2. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов

5	ТСН 14.5-96-1 К=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, лифт на 2 остановки	лифт на 2 остано вки	1						
		ЭП			339,87	0,50	1,00	20,74	3524,45	
		НР от ЭП	%	68,00					2396,63	
		СП от ЭП	%	41,00					1445,02	
		ЭТР	чел-ч	18,85		0,50	1,00			9
									7366,10	7366,10

6	ТСН 14.5-96-2 К=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, дополнительная остановка к поз. 5-96-1	остано вка	10						
		ЭП			28,61	0,50	1,00	20,74	2966,86	
		НР от ЭП	%	68,00					2017,46	
		СП от ЭП	%	41,00					1216,41	
		ЭТР	чел-ч	1,61		0,50	1,00			8
									6200,73	620,07

Итого по разделу

13566,83

Раздел 4. Оборудование

7		Канатопроводящий шкив	шт	1	21807,00	1,00	1,00	1,00	21807,00	
8		Отводной блок	шт	1	14565,00	1,00	1,00	1,00	14565,00	
9		Тяговый канат	шт	4	6956,00	1,00	1,00	1,00	27824,00	
10		Ограничитель скорости	шт	1	16360,00	1,00	1,00	1,00	16360,00	
									80556,00	

Итого по всем разделам

181267,34

НДС, %

18,00

32628,12

Всего

213895,46

Составил _____ / инженер-сметчик Глуховская А. /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ЭП	%	68,00					1483,80	
		СП от ЭП	%	43,00					938,29	
		НР и СП от ЭПМ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					0,64	
		ЭТР	чел-ч	7,95		1,00	1,00			8
									4606,98	4606,98

Итого по разделу

70919,05

Раздел 3. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов

5	ТСН 14.5-96-1 К=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, лифт на 2 остановки	лифт на 2 остановки	1						
		ЭП			339,87	0,50	1,00	20,74	3524,45	
		НР от ЭП	%	68,00					2396,63	
		СП от ЭП	%	41,00					1445,02	
		ЭТР	чел-ч	18,85		0,50	1,00			9

7366,10 7366,10

6	ТСН 14.5-96-2 К=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, дополнительная остановка к поз. 5-96-1	остановка	10						
		ЭП			28,61	0,50	1,00	20,74	2966,86	
		НР от ЭП	%	68,00					2017,46	
		СП от ЭП	%	41,00					1216,41	
		ЭТР	чел-ч	1,61		0,50	1,00			8

6200,73 620,07

Итого по разделу

13566,83

Раздел 4. Оборудование

7		Канатопроводящий шкив	шт	1	18495,00	1,00	1,00	1,00	18495,00	
8		Отводной блок	шт	1	19508,00	1,00	1,00	1,00	19508,00	
9		Тяговый канат	шт	3	5464,00	1,00	1,00	1,00	16392,00	
10		Ограничитель скорости	шт	1	16360,00	1,00	1,00	1,00	16360,00	

Итого по разделу

70755,00

Итого по всем разделам

155240,88

НДС, %

18,00

27943,36

Всего

183184,24

Составил _____ / инженер-сметчик Глуховская А. /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик: ОАО "МОС ОТИС"

Заказчик: ТСЖ "Эксклюзив"


Проектировщик: Прохоров И.В.

_____ / _____ /

" " 2018 г.

" " 2018 г.

Форма №1а



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1509

(локальный сметный расчет)

на замену тяговых канатов, канатоведущего шкива, отводного блока, ограничителя скорости на лифте г/п 630 кг, V=1,0 м/сек, 12 остановок по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская д., д.23/41 п.2 (рег. № 142929)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _____

Сметная стоимость **213,895** тыс.руб.
Средства на оплату труда **39,085** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на июнь 2018 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
										ЭТР, всего чел-ч
										Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Монтажные работы

1	ТСН 14.5-20-1	Замена тягового каната лифта	шт.	4							
		ЭП			370,77	1,00	1,00	20,74	30759,10		
		НР от ЭП	%	68,00					20916,19		
		СП от ЭП	%	43,00					13226,41		
		ЭТР	чел-ч	27,87		1,00	1,00				56
										64901,70	16225,42
2	ТСН 14.5-22-2	Замена канатоведущего шкива, количество лифтов в подъезде - два	шт.	1							
		ЭП			215,16	1,00	1,00	20,74	4462,42		
		ЭМ			22,52	1,00	1,00	8,05	181,29		
		в т.ч. ЭПМ			6,16	1,00	1,00	20,74	(127,76)		
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ЭП	%	68,00					3034,45		
		СП от ЭП	%	43,00					1918,84		
		НР и СП от ЭПМ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					200,58		
		ЭТР	чел-ч	18,02		1,00	1,00				18
										9797,58	9797,58
3	ТСН 14.5-22-2 {K=0.80} прим.	Замена канатоведущего шкива, количество лифтов в подъезде - два (прим. замена отводного блока)	шт.	1							
		ЭП			172,13	1,00	1,00	20,74	3569,98		
		ЭМ			18,02	1,00	1,00	8,05	145,06		
		в т.ч. ЭПМ			4,93	1,00	1,00	20,74	(102,25)		
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ЭП	%	68,00					2427,59		
		СП от ЭП	%	43,00					1535,09		
		НР и СП от ЭПМ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					160,53		
		ЭТР	чел-ч	14,416		1,00	1,00				14
										7838,25	7838,25
4	ТСН 14.5-25-1	Замена ограничителя скорости	шт.	1							
		ЭП			105,21	1,00	1,00	20,74	2182,06		
		ЭМ			0,31	1,00	1,00	7,06	2,19		
		в т.ч. ЭПМ			0,02	1,00	1,00	20,74	(0,41)		
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЭП	%	68,00					1483,80	
		СП от ЭП	%	43,00					938,29	
		НР и СП от ЭП (93,00% и 64,00%)	%	157,00					0,64	
		ЭТР	чел-ч	7,95		1,00	1,00			8
									4606,98	4606,98

Итого по разделу

87144,51

Раздел 2. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов

5	ТСН 14.5-96-1 K=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, лифт на 2 остановки	лифт на 2 остановки	1						
		ЭП			339,87	0,50	1,00	20,74	3524,45	
		НР от ЭП	%	68,00					2396,63	
		СП от ЭП	%	41,00					1445,02	
		ЭТР	чел-ч	18,85		0,50	1,00			9
									7366,10	7366,10
6	ТСН 14.5-96-2 K=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, дополнительная остановка к поз. 5-96-1	остановка	10						
		ЭП			28,61	0,50	1,00	20,74	2966,86	
		НР от ЭП	%	68,00					2017,46	
		СП от ЭП	%	41,00					1216,41	
		ЭТР	чел-ч	1,61		0,50	1,00			8
									6200,73	620,07
									13566,83	

Итого по разделу

13566,83

Раздел 4. Оборудование

7		Канатопроводящий шкив	шт	1	21807,00	1,00	1,00	1,00	21807,00	
8		Отводной блок	шт	1	14565,00	1,00	1,00	1,00	14565,00	
9		Тяговый канат	шт	4	6956,00	1,00	1,00	1,00	27824,00	
10		Ограничитель скорости	шт	1	16360,00	1,00	1,00	1,00	16360,00	
									80556,00	
									Итого по всем разделам	181267,34
									НДС, %	18,00
									32628,12	
									Всего	213895,46

Составил _____ / инженер-сметчик Глуховская А. /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЭП	%	68,00					1483,80	
		СП от ЭП	%	43,00					938,29	
		НР и СП от ЗПМ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					0,64	
		ЗТР	чел-ч	7,95		1,00	1,00			8
									4606,98	4606,98

Итого по разделу

87144,51

Раздел 2. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов

5	ТСН 14.5-96-1 К=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, лифт на 2 остановки	лифт на 2 остано-вки	1						
		ЭП			339,87	0,50	1,00	20,74	3524,45	
		НР от ЭП	%	68,00					2396,63	
		СП от ЭП	%	41,00					1445,02	
		ЗТР	чел-ч	18,85		0,50	1,00			9
									7366,10	7366,10

6	ТСН 14.5-96-2 К=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, дополнительная остановка к поз. 5-96-1	остано-вка	10						
		ЭП			28,61	0,50	1,00	20,74	2966,86	
		НР от ЭП	%	68,00					2017,46	
		СП от ЭП	%	41,00					1216,41	
		ЗТР	чел-ч	1,61		0,50	1,00			8
									6200,73	620,07

Итого по разделу

13566,83

Раздел 4. Оборудование

7		Канатоведущий шкив	шт	1	21807,00	1,00	1,00	1,00	21807,00	
8		Отводной блок	шт	1	14565,00	1,00	1,00	1,00	14565,00	
9		Тяговый канат	шт	4	6956,00	1,00	1,00	1,00	27824,00	
10		Ограничитель скорости	шт	1	16360,00	1,00	1,00	1,00	16360,00	

Итого по разделу

80556,00

Итого по всем разделам

181267,34

НДС, %

18,00

32628,12

Всего

213895,46

Составил _____ / инженер-сметчик Глуховская А. /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(Ф.И.О.)

Заведующий специализированной лабораторией (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не смазаны тонким слоем масла направляющие кабины и Противовеса.	Инструкция завода изготовителя	До 31.03.18
2	Не выполнен ремонт машинного помещения (следы протечек)	5.3.1 Гост Р 53780-2010	До 30.04.18
3	Отсутствует квалифицированный персонал-лицо ответственное за организацию эксплуатации лифтов.	Постановление Правительства РФ №743 от 17	До 30.04.18
4	Не очищены тяговые канаты от избыточного консерванта	Инструкция завода изготовителя	До 31.03.18
5	Не заменён отводной блок редуктора главного привода(канатная парковка-заменить)	Инструкция завода изготовителя	До 30.04.18
6	Не заменён рабочий шкив ограничителя скорости (проточен Тросиком)	Инструкция завода изготовителя	До 30.04.18
7	Не заменены тяговые канаты износ составляет 25% - заменить.	Инструкция завода изготовителя	До 30.04.18
8	Не выровнены плечи балансирной подвески кабины Лифта-выровнить	Инструкция завода изготовителя	До 31.03.18
<p>17-8 Устранено</p> <p>ОАО «МОС ОТИС» УПРАВЛЕНИЕ «ГОРОДСКОЙ СЕРВИС»</p> <p>СТАРШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ Уланов А. П.</p>			

Рекомендации:

Рекомендуется продолжить эксплуатацию лифта до Февраля 2019 года.

Специалист

(подпись, штамп)

ИКЦ «ИНЖТЕХЛИФТ»
СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ

(Ф.И.О.)

Бхиреев А.В.

Среду печатьми периодического технического обслуживания ознакомлены представители владельца лифта

подпись

Ф.И.О.

представитель специализированной организации

Подпись

Уланов А.П.

Ф.И.О.

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(Ф.И.О.)

Специалист специализированной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не смазаны тонким слоем масла направляющие кабины и Противовеса.	Инструкция завода изготовителя	До 31.03.18
2	Не выполнен ремонт машинного помещения (следы протечек)	5.3.1 ГосТ Р 53780-2010	До 30.04.18
3	Отсутствует квалифицированный персонал-лицо ответственное за организацию эксплуатации лифтов.	Постановление Правительства РФ №743 от 17	До 30.04.18
4	Не очищены тяговые канаты от избыточного консерванта	Инструкция завода изготовителя	До 31.03.18
5	Не заменён отводной блок редуктора главного привода(канатная перекладка-заменить)	Инструкция завода изготовителя	До 30.04.18
6	Не заменён рабочий шкив ограничителя скорости (проточен Гросском)	Инструкция завода изготовителя	До 30.04.18
	Не заменены тяговые канаты износ составляет 75% -заменить.	Инструкция завода изготовителя	До 30.04.18
8	Не выровнены валики балансирной подвески кабины Лифта-выровнить	Инструкция завода изготовителя	До 31.03.18

П-8 устронено

ОАО «МОС ОТИС»
УПРАВЛЕНИЕ
«ГОРОДСКОЙ СЕРВИС»

СТАРШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ
Уланов А.П.

Рекомендации:

Рекомендуется продлить эксплуатацию лифта до Февраля 2019 года.

ИКС «ИНЖТЕХЛИСТ»
СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ

Специалист

(подпись, штамп)

Ахиреев А.В.

(Ф.И.О.)

Среду результатами периодического технического обследования и составления отчета о выявленных

представитель владельца лифта

подпись


Ф.И.О.

представитель специализированной организации

Подпись

/ Уланов А.П. /

Ф.И.О.

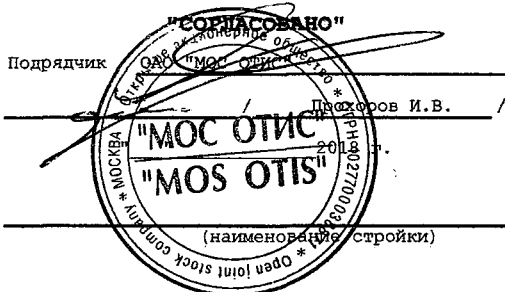

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик ТСЖ "Эксклюзив" _____
 _____ / _____
 " " " 2018 г.

Форма №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1509

(локальный сметный расчет)

на замену ограничителя скорости на лифте г/п 630 кг, V=1,0 м/сек, 12 остановок по адресу: г. Москва, ул. Бакуинская д. д.23/41 п.3 (рег. № 143299)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _____

Сметная стоимость **40,749** тыс.ру
 Средства на оплату труда **9,211** тыс.ру

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на июнь 2018 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
										ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Раздел 1. Монтажные работы

1	ТСН 14.5-25-1	Замена ограничителя скорости	шт.	1							
		ЗП			105,21	1,00	1,00	20,74	2182,06		
		ЭМ			0,31	1,00	1,00	7,06	2,19		
		в т.ч. ЗПМ			0,02	1,00	1,00	20,74	(0,41)		
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ЗП	%	68,00					1483,80		
		СП от ЗП	%	43,00					938,29		
		НР и СП от ЗПМ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					0,64		
		ЗТР	чел-ч	7,95		1,00	1,00				

4606,98 4606,98

Итого по разделу

4606,98

Раздел 2. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов

2	ТСН 14.5-96-1 К=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, лифт на 2 остановки	лифт на 2 остано вки	1							
		ЗП			339,87	0,50	1,00	20,74	3524,45		
		НР от ЗП	%	68,00					2396,63		
		СП от ЗП	%	41,00					1445,02		
		ЗТР	чел-ч	18,85		0,50	1,00				

7366,10 7366,10

3	ТСН 14.5-96-2 К=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, дополнительная остановка к поз. 5-96-1	остано вка	10							
		ЗП			28,61	0,50	1,00	20,74	2966,86		
		НР от ЗП	%	68,00					2017,46		
		СП от ЗП	%	41,00					1216,41		
		ЗТР	чел-ч	1,61		0,50	1,00				

6200,73 6200,73

Итого по разделу

13566,83

Раздел 4. Оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		Ограничитель скорости	шт	1	16360,00	1,00	1,00	1,00	16360,00	

Итого по разделу

16360,00

Итого по всем разделам

34533,81

НДС, %

18,00

6216,09

Всего

40749,90

Составил _____ / инженер-сметчик Глуховская А. /
(должность, подпись {инициалы, фамилия})

Проверил _____ / _____ /
(должность, подпись {инициалы, фамилия})

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТСН 14.5-96-2 К=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, дополнительная остановка к поз. 5- 96-1	остано вка	10						
		ЭП			28,61	0,50	1,00	20,74	2966,86	
		НР от ЭП	%	68,00					2017,46	
		СП от ЭП	%	41,00					1216,41	
		ЗТР	чел-ч	1,61		0,50	1,00			8
									6200,73	620,07

Итого по разделу

13566,83

Раздел 4. Оборудование

5	Канатоведущий шкив	шт	1	18495,00	1,00	1,00	1,00	18495,00	
6	Ограничитель скорости	шт	1	16360,00	1,00	1,00	1,00	16360,00	
Итого по разделу									34855,00

Итого по всем разделам

62826,39

НДС, %

18,00

11308,75

Всего

74135,14

Составил _____ / инженер-сметчик Глуховская А. /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	68,00					1483,80	
		СП от ЗП	%	43,00					938,29	
		НР и СП от ЗПМ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					0,64	
		ЗТР	чел-ч	7,95		1,00	1,00			8
									4606,98	4606,98

Итого по разделу

87144,51

Раздел 2. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов

5	ТСН 14.5-96-1 K=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, лифт на 2 остановки	лифт на 2 остановки	1						
		ЗП			339,87	0,50	1,00	20,74	3524,45	
		НР от ЗП	%	68,00					2396,63	
		СП от ЗП	%	41,00					1445,02	
		ЗТР	чел-ч	18,85		0,50	1,00			9

7366,10 7366,10

6	ТСН 14.5-96-2 K=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, дополнительная остановка к поз. 5-96-1	остановка	10						
		ЗП			28,61	0,50	1,00	20,74	2966,86	
		НР от ЗП	%	68,00					2017,46	
		СП от ЗП	%	41,00					1216,41	
		ЗТР	чел-ч	1,61		0,50	1,00			8

6200,73 620,07

Итого по разделу

13566,83

Раздел 4. Оборудование

7		Канатоведущий шкив	шт	1	21807,00	1,00	1,00	1,00	21807,00	
8		Отводной блок	шт	1	14565,00	1,00	1,00	1,00	14565,00	
9		Тяговый канат	шт	4	6956,00	1,00	1,00	1,00	27824,00	
10		Ограничитель скорости	шт	1	16360,00	1,00	1,00	1,00	16360,00	

Итого по разделу

80556,00

Итого по всем разделам

181267,34

НДС, %

18,00

32628,12

Всего

213895,46

Составил _____ / инженер-сметчик Глуховская А. /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик ОАО "Эксплозив"

Заказчик ТСЖ "Эксплозив"

Прокоров И.В.

_____ / _____ / _____ 2018 г.

Форма №1а



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1510

(локальный сметный расчет)

на замену тяговых канатов, канатоповодящего шкива, ограничителя скорости на лифте г/п 400 кг, V=1,0 м/сек, 12 остановок по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская д., д.23/41 п.5а (рег. № 143304)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _____

Сметная стоимость **150,915** тыс.руб.
Средства на оплату труда **26,24** тыс.руб.

Составлен (а) в уровне текущих (прогнозных) цен на июнь 2018 г.

№пп.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
										ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Монтажные работы

1.	ТСН 14.5-20-1	Замена тягового каната лифта	шт.	3						
		ЗП			370,77	1,00	1,00	20,74	23069,31	
		НР от ЗП	%	68,00					15687,13	
		СП от ЗП	%	43,00					9919,80	
		ЗТР	чел-ч	27,87		1,00	1,00			42
									48676,24	16225,41
2.	ТСН 14.5-22-2.	Замена канатоповодящего шкива, количество лифтов в подъезде - два.	шт.	1						
		ЗП			215,16	1,00	1,00	20,74	4462,42	
		ЭМ			22,52	1,00	1,00	8,05	181,29	
		в т.ч. ЭПМ			6,16	1,00	1,00	20,74	(127,76)	
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ЗП	%	68,00					3034,45	
		СП от ЗП	%	43,00					1918,84	
		НР и СП от ЭПМ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					200,58	
		ЗТР	чел-ч	18,02		1,00	1,00			18
									9797,58	9797,58
3.	ТСН 14.5-25-1	Замена ограничителя скорости	шт.	1						
		ЗП			105,21	1,00	1,00	20,74	2182,06	
		ЭМ			0,31	1,00	1,00	7,06	2,19	
		в т.ч. ЭПМ			0,02	1,00	1,00	20,74	(0,41)	
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ЗП	%	68,00					1483,80	
		СП от ЗП	%	43,00					938,29	
		НР и СП от ЭПМ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					0,64	
		ЗТР	чел-ч	7,95		1,00	1,00			8
									4606,98	4606,98
Итого по разделу									63080,80	

Раздел 3. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТСН 14.5-96-1 K=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, лифт на 2 остановки	лифт на 2 остано вки	1						
		ЗП			339,87	0,50	1,00	20,74	3524,45	
		НР от ЗП	%	68,00					2396,63	
		СП от ЗП	%	41,00					1445,02	
		ЗТР	чел-ч	18,85		0,50	1,00			9

7366,10 7366,10

5	ТСН 14.5-96-2 K=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, дополнительная остановка к поз. 5-96-1	остано вка	10						
		ЗП			28,61	0,50	1,00	20,74	2966,86	
		НР от ЗП	%	68,00					2017,46	
		СП от ЗП	%	41,00					1216,41	
		ЗТР	чел-ч	1,61		0,50	1,00			8

6200,73 620,07

Итого по разделу

13566,83

Раздел 4. Оборудование

6	Канатоведущий шкив	шт	1	18495,00	1,00	1,00	1,00	18495,00		
7	Тяговый канат	шт	3	5464,00	1,00	1,00	1,00	16392,00		
8	Ограничитель скорости	шт	1	16360,00	1,00	1,00	1,00	16360,00		

Итого по разделу

51247,00

Итого по всем разделам

127894,63

НДС, %

18,00

23021,03

Всего

150915,66

Составил _____ / инженер-сметчик Глуховская А. /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик ООО "МОС ОТИС"

Заказчик ТСЖ "Эксклюзив"

Иванов И.В.

" " 2018 г.

Форма №1а



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1509

(локальный сметный расчет)

на замену тяговых канатов, отводного блока, ограничителя скорости на лифте г/п 630 кг, V=1,0 м/сек, 12 остановок по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская д., д.23/41 п.4 (рег. № 143301)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _____

Сметная стоимость **176,602** тыс.руб.
Средства на оплату труда **31,050** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на июнь 2018 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
										ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Монтажные работы

1	ТСН 14.5-20-1	Замена тягового каната лифта	шт.	4						
		ЗП			370,77	1,00	1,00	20,74	30759,10	
		НР от ЗП	%	68,00					20916,19	
		СП от ЗП	%	43,00					13226,41	
		ЗТР	чел-ч	27,87		1,00	1,00			56

64901,70 16225,42

2	ТСН 14.5-22-2 {К=0.80} прим.	Замена канатопроводящего шкива, количество лифтов в подъезде - два (прим. замена отводного блока)	шт.	1						
		ЗП			172,13	1,00	1,00	20,74	3569,98	
		ЭМ			18,02	1,00	1,00	8,05	145,06	
		в т.ч. ЗПМ			4,93	1,00	1,00	20,74	(102,25)	
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ЗП	%	68,00					2427,59	
		СП от ЗП	%	43,00					1535,09	
		НР и СП от ЗПМ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					160,53	
		ЗТР	чел-ч	14,416		1,00	1,00			14

7838,25 7838,25

3	ТСН 14.5-25-1	Замена ограничителя скорости	шт.	1						
		ЗП			105,21	1,00	1,00	20,74	2182,06	
		ЭМ			0,31	1,00	1,00	7,06	2,19	
		в т.ч. ЗПМ			0,02	1,00	1,00	20,74	(0,41)	
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ЗП	%	68,00					1483,80	
		СП от ЗП	%	43,00					938,29	
		НР и СП от ЗПМ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					0,64	
		ЗТР	чел-ч	7,95		1,00	1,00			8

4606,98 4606,98

Итого по разделу

77346,93

Раздел 2. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТСН 14.5-96-1 К=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, лифт на 2 остановки	лифт на 2 остано вки	1						
		ЭП			339,87	0,50	1,00	20,74	3524,45	
		НР от ЭП	%	68,00					2396,63	
		СП от ЭП	%	41,00					1445,02	
		ЭТР	чел-ч	18,85		0,50	1,00			9

7366,10 7366,10

5	ТСН 14.5-96-2 К=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, дополнительная остановка к поз. 5-96-1	остано вка	10						
		ЭП			28,61	0,50	1,00	20,74	2966,86	
		НР от ЭП	%	68,00					2017,46	
		СП от ЭП	%	41,00					1216,41	
		ЭТР	чел-ч	1,61		0,50	1,00			8

6200,73 620,07

Итого по разделу

13566,83

Раздел 4. Оборудование

6	Отводной блок	шт	1	14565,00	1,00	1,00	1,00	14565,00		
7	Тяговый канат	шт	4	6956,00	1,00	1,00	1,00	27824,00		
8	Ограничитель скорости	шт	1	16360,00	1,00	1,00	1,00	16360,00		

Итого по разделу

58749,00

Итого по всем разделам

149662,76

НДС, %

18,00

26939,30

Всего

176602,06

Составил _____ / инженер-сметчик Глуховская А. /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик ОАО "МОС ОТИС"
 Прокоров И.В.

Заказчик ТСЖ "Эксклюзив"



" " 2018 г.

Форма №1а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1510

(локальный сметный расчет)

на замену тяговых канатов, канатоповодящего шкива, отводного блока, ограничителя скорости на лифте г/п 400 кг, V=1,0 м/сек, 12 остановок по адресу: г. Москва, ул. Вакуинская д., д.23/41 п.4а (рег. № 142930)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _____

Сметная стоимость **183,184** тыс.руб.
 Средства на оплату труда **31,24** тыс.руб.

Составлен (а) в уровне текущих (прогнозных) цен на июнь 2018 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Кoeffициенты зимних удорожаний	Кoeffициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
										ЭТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Раздел 1. Монтажные работы

1	ТСН 14.5-20-1	Замена тягового каната лифта	шт.	3							
		ЗП			370,77	1,00	1,00	20,74	23069,31		
		НР от ЗП	%	68,00					15687,13		
		СП от ЗП	%	43,00					9919,80		
		ЗТР	чел-ч	27,87		1,00	1,00				42
									48676,24	16225,41	
2	ТСН 14.5-22-2	Замена канатоповодящего шкива, количество лифтов в подъезде - два	шт.	1							
		ЗП			215,16	1,00	1,00	20,74	4462,42		
		ЭМ			22,52	1,00	1,00	8,05	181,29		
		в т.ч. ЭПМ			6,16	1,00	1,00	20,74	(127,76)		
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ЗП	%	68,00					3034,45		
		СП от ЗП	%	43,00					1918,84		
		НР и СП от ЭПМ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					200,58		
		ЗТР	чел-ч	18,02		1,00	1,00				18
									9797,58	9797,58	
3	ТСН 14.5-22-2 {K=0.80} прим.	Замена канатоповодящего шкива, количество лифтов в подъезде - два (прим. замена отводного блока)	шт.	1							
		ЗП			172,13	1,00	1,00	20,74	3569,98		
		ЭМ			18,02	1,00	1,00	8,05	145,06		
		в т.ч. ЭПМ			4,93	1,00	1,00	20,74	(102,25)		
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ЗП	%	68,00					2427,59		
		СП от ЗП	%	43,00					1535,09		
		НР и СП от ЭПМ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					160,53		
		ЗТР	чел-ч	14,416		1,00	1,00				14
									7838,25	7838,25	
4	ТСН 14.5-25-1	Замена ограничителя скорости	шт.	1							
		ЗП			105,21	1,00	1,00	20,74	2182,06		
		ЭМ			0,31	1,00	1,00	7,06	2,19		
		в т.ч. ЭПМ			0,02	1,00	1,00	20,74	(0,41)		

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(ФИО)
* Знакомит специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не заменён канатоведущий шкив редуктора главного привода (проточен-заменить).	Инструкция завода изготовителя	До 30.04.18
2	Не выполнен ремонт машинного помещения (следы протечек)	5.3.1 ГОСТ Р 53780-2010	До 30.04.18
3	Отсутствует квалифицированный персонал-лицо ответственное за организацию эксплуатации лифтов.	Постановление Правительства РФ №743 п.17	До 30.04.18
4	Не очищены тяговые канаты от избыточного консерванта	Инструкция завода изготовителя	До 31.03.18
5	Не заменён отводной блок редуктора главного привода(канатная парезка-заменить)	Инструкция завода изготовителя	До 30.04.18
6	Не заменён рабочий шкив ограничителя скорости (проточен Троском)	Инструкция завода изготовителя	До 30.04.18
7	Не заменены тяговые канаты иное состояние 35 # - Заменить.	Инструкция завода изготовителя	До 30.04.18
8	Не выровнены плечи балансирной подвески кабины Лифта-выровнить	Инструкция завода изготовителя	До 31.03.18

Рекомендации:

Рекомендуется продолжить эксплуатацию лифта до Февраля 2019 года.

Специалист _____

(подпись, штамп)

ИКЦ «ИНЖТЕХЭКОТ»
СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ

А.В. Туркиреев
(ФИО)

Специалист (подпись) _____

(подпись)

ФИО

представитель специализированной организации _____

(подпись)

А.И. Улаиов

ФИО

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик ТСЖ "Эксклюзив"



Прокоров И.В.

2018 г.

Форма №1а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1509

(локальный сметный расчет)

на замену тяговых канатов, канатоведущего шкива, отводного блока, ограничителя скорости на лифте т/п 630 кг, V=1,0 м/сек, 12 остановок по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская д., д.23/41 п.1 (рег. № 142931)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _____

Сметная стоимость **213,895** тыс.руб.
Средства на оплату труда **39,085** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на июнь 2018 г.

ЛП	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
										ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Монтажные работы

1	ТСН 14.5-20-1	Замена тягового каната лифта	шт.	4							
		ЗП			370,77	1,00	1,00	20,74	30759,10		
		НР от ЗП	%	68,00					20916,19		
		СП от ЗП	%	43,00					13226,41		
		ЗТР	чел-ч	27,87		1,00	1,00				56
										64901,70	16225,42
2	ТСН 14.5-22-2	Замена канатоведущего шкива, количество лифтов в подъезде - два	шт.	1							
		ЗП			215,16	1,00	1,00	20,74	4462,42		
		ЭМ			22,52	1,00	1,00	8,05	181,29		
		в т.ч. ЗПМ			6,16	1,00	1,00	20,74	(127,76)		
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ЗП	%	68,00					3034,45		
		СП от ЗП	%	43,00					1918,84		
		НР и СП от ЗПМ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					200,58		
		ЗТР	чел-ч	18,02		1,00	1,00				18
										9797,58	9797,58
3	ТСН 14.5-22-2 {К=0.80} прим.	Замена канатоведущего шкива, количество лифтов в подъезде - два (прим. замена отводного блока)	шт.	1							
		ЗП			172,13	1,00	1,00	20,74	3569,98		
		ЭМ			18,02	1,00	1,00	8,05	145,06		
		в т.ч. ЗПМ			4,93	1,00	1,00	20,74	(102,25)		
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ЗП	%	68,00					2427,59		
		СП от ЗП	%	43,00					1535,09		
		НР и СП от ЗПМ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					160,53		
		ЗТР	чел-ч	14,416		1,00	1,00				14
										7838,25	7838,25
4	ТСН 14.5-25-1	Замена ограничителя скорости	шт.	1							
		ЗП			105,21	1,00	1,00	20,74	2182,06		
		ЭМ			0,31	1,00	1,00	7,06	2,19		
		в т.ч. ЗПМ			0,02	1,00	1,00	20,74	(0,41)		
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	68,00					1483,80	
		СП от ЗП	%	43,00					938,29	
		НР и СП от ЗПМ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					0,64	
		ЗТР	чел-ч	7,95		1,00	1,00			8
									4606,98	4606,98
Итого по разделу									87144,51	

Раздел 2. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов

5	TCH 14.5-96-1 K=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, лифт на 2 остановки	лифт на 2 остановки	1						
		ЗП			339,87	0,50	1,00	20,74	3524,45	
		НР от ЗП	%	68,00					2396,63	
		СП от ЗП	%	41,00					1445,02	
		ЗТР	чел-ч	18,85		0,50	1,00			9
									7366,10	7366,10
6	TCH 14.5-96-2 K=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, дополнительная остановка к поз. 5-96-1	остановка	10						
		ЗП			28,61	0,50	1,00	20,74	2966,86	
		НР от ЗП	%	68,00					2017,46	
		СП от ЗП	%	41,00					1216,41	
		ЗТР	чел-ч	1,61		0,50	1,00			8
									6200,73	620,07
Итого по разделу									13566,83	

Раздел 4. Оборудование

7		Канатоведущий шкив	шт	1	21807,00	1,00	1,00	1,00	21807,00	
8		Отводной блок	шт	1	14565,00	1,00	1,00	1,00	14565,00	
9		Тяговый канат	шт	4	6956,00	1,00	1,00	1,00	27824,00	
10		Ограничитель скорости	шт	1	16360,00	1,00	1,00	1,00	16360,00	
Итого по разделу									80556,00	
Итого по всем разделам									181267,34	
				НДС, %	18,00				32628,12	
Всего									213895,46	

Составил _____ / инженер-сметчик Глуховская А. /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик ОАО "МОС ОТИС"
 Прокоров И.В.

Заказчик ТСЖ "Эксклюзив"



" " " 2018 г.

Форма №1а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1510

(локальный сметный расчет)

на замену тяговых канатов, канатопроводящего шкива, ограничителя скорости на лифте г/п 400 кг, V=1,0 м/сек, 12 остановок по адресу: г. Москва, ул. Вакуинская д., д.23/41 п.1а (рег. № 143930)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _____

Сметная стоимость **150,915** тыс.руб.
 Средства на оплату труда **28,24** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на июнь 2018 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
										ЗТР, всего чел-ч	Стом. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Раздел 1. Монтажные работы.

1	ТСН 14.5-20-1	Замена тягового каната лифта	шт.	3							
		ЗП			370,77	1,00	1,00	20,74	23069,31		
		НР от ЗП	%	68,00					15687,13		
		СП от ЗП	%	43,00					9919,80		
		ЗТР	чел-ч	27,87		1,00	1,00				42

48676,24 16225,41

2	ТСН 14.5-22-2	Замена канатопроводящего шкива, количество лифтов в подъезде - два.	шт.	1							
		ЗП			215,16	1,00	1,00	20,74	4462,42		
		ЭМ			22,52	1,00	1,00	8,05	181,29		
		в т.ч. ЗИМ			6,16	1,00	1,00	20,74	(127,76)		
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ЗП	%	68,00					3034,45		
		СП от ЗП	%	43,00					1918,84		
		НР и СП от ЗИМ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					200,58		
		ЗТР	чел-ч	18,02		1,00	1,00				18

9797,58 9797,58

3	ТСН 14.5-25-1	Замена ограничителя скорости	шт.	1							
		ЗП			105,21	1,00	1,00	20,74	2182,06		
		ЭМ			0,31	1,00	1,00	7,06	2,19		
		в т.ч. ЗИМ			0,02	1,00	1,00	20,74	(0,41)		
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ЗП	%	68,00					1483,80		
		СП от ЗП	%	43,00					938,29		
		НР и СП от ЗИМ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					0,64		
		ЗТР	чел-ч	7,95		1,00	1,00				8

4606,98 4606,98

Итого по разделу

63080,80

Раздел 3. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТСН 14.5-96-1 K=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, лифт на 2 остановки	лифт на 2 остановки	1						
		ЭП			339,87	0,50	1,00	20,74	3524,45	
		НР от ЭП	%	68,00					2396,63	
		СП от ЭП	%	41,00					1445,02	
		ЭТР	чел-ч	18,85		0,50	1,00			9

7366,10 7366,10

5	ТСН 14.5-96-2 K=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, дополнительная остановка к поз. 5-96-1	остановка	10						
		ЭП			28,61	0,50	1,00	20,74	2966,86	
		НР от ЭП	%	68,00					2017,46	
		СП от ЭП	%	41,00					1216,41	
		ЭТР	чел-ч	1,61		0,50	1,00			8

6200,73 620,07

Итого по разделу

13566,83

Раздел 4. Оборудование

6	Канатоведущий шкив	шт	1	18495,00	1,00	1,00	1,00	18495,00	
7	Тяговый канат	шт	3	5464,00	1,00	1,00	1,00	16392,00	
8	Ограничитель скорости	шт	1	16360,00	1,00	1,00	1,00	16360,00	

Итого по разделу

51247,00

Итого по всем разделам

127894,63

НДС, %

18,00

23021,03

Всего

150915,66

Составил _____ / инженер-сметчик Глуховская А. /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*

____ (дата проверки) _____ (подпись, штамп) _____ (ФИО)
 *специалист специализированной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Не заменён канатоведущий шкив редуктора главного привода (проточен-заменить).	Инструкция завода изготовителя	До 30.04.18
2	Не выполнен ремонт машинного помещения (следы протечек)	5.3.1 ГосСТ Р 53789-2010	До 30.04.18
3	Отсутствует квалифицированный персонал, ответственный за организацию эксплуатации лифтов.	Постановление Правительства РФ №743 от 17.07.17	До 30.04.18
4	Не очищены тяговые канаты от избыточного консерванта	Инструкция завода изготовителя	До 31.03.18
5	Не заменён отводной блок редуктора главного привода (канатная паружка-заменить)	Инструкция завода изготовителя	До 30.04.18
6	Не заменён рабочий шкив ограничителя скорости (проточен Тросиком)	Инструкция завода изготовителя	До 30.04.18
7	Не заменены тяговые канаты (износ составляет 35 %) - Заменить.	Инструкция завода изготовителя	До 30.04.18
8	Не выровнены плечи балансирной подвески кабины Лифта-выровнить	Инструкция завода изготовителя	До 31.03.18

Рекомендации:

Рекомендуется продолжить эксплуатацию лифта до Февраля 2019 года.

Специалист _____

(подпись, штамп)

ИКЦ «ИНЖТЕХЛЮФ»
СПЕЦИАЛИСТ - ЭКСПЕРТ
 Архиреев А.В.

Представитель периодического технического освидетельствования (информация)
 представитель владельца лифта _____

подпись _____

ФИО _____

представитель специализированной организации _____

ОАО «МОС ОТИС»
УПРАВЛЕНИЕ
«ГОРОДСКОЙ СЕРВИС»

Уланов А.П.

СТАРШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ
УЛАНОВ А.П.

ФИО _____

Подрядчик

Заказчик ТСЖ "ЭКСКЛЮЗИВ"

Прокоров И.В.

" " 2018 г.

Форма №1



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1509

(локальный сметный расчет)

на замену тяговых канатов, канатопроводящего шкива, отводного блока, ограничителя скорости на лифте г/п 630 кг, V=1,0 м/сек, 12 остановок по адресу: г. Москва, ул. Бакуинская д., д.23/41 п.1 (рег. № 142931)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _____

Сметная стоимость **213,895** тыс.руб
Средства на оплату труда **39,085** тыс.руб

Составлен (а) в уровне текущих (протнзных) цен на июнь 2018 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
										ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Монтажные работы

1	ТСН 14.5-20-1	Замена тягового каната лифта	шт.	4							
		ЗП			370,77	1,00	1,00	20,74	30759,10		
		НР от ЗП	%	68,00					20916,19		
		СП от ЗП	%	43,00					13226,41		
		ЗТР	чел-ч	27,87		1,00	1,00				5
										64901,70	16225,4
2	ТСН 14.5-22-2	Замена канатопроводящего шкива, количество лифтов в подъезде - два	шт.	1							
		ЗП			215,16	1,00	1,00	20,74	4462,42		
		ЭМ			22,52	1,00	1,00	8,05	181,29		
		в т.ч. ЗПМ			6,16	1,00	1,00	20,74	(127,76)		
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ЗП	%	68,00					3034,45		
		СП от ЗП	%	43,00					1918,84		
		НР и СП от ЗПМ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					200,58		
		ЗТР	чел-ч	18,02		1,00	1,00				18
										9797,58	9797,5
3	ТСН 14.5-22-2 {K=0.80} прим.	Замена канатопроводящего шкива, количество лифтов в подъезде - два (прим. замена отводного блока)	шт.	1							
		ЗП			172,13	1,00	1,00	20,74	3569,98		
		ЭМ			18,02	1,00	1,00	8,05	145,06		
		в т.ч. ЗПМ			4,93	1,00	1,00	20,74	(102,25)		
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ЗП	%	68,00					2427,59		
		СП от ЗП	%	43,00					1535,09		
		НР и СП от ЗПМ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					160,53		
		ЗТР	чел-ч	14,416		1,00	1,00				14
										7838,25	7838,2
4	ТСН 14.5-25-1	Замена ограничителя скорости	шт.	1							
		ЗП			105,21	1,00	1,00	20,74	2182,06		
		ЭМ			0,31	1,00	1,00	7,06	2,19		
		в т.ч. ЗПМ			0,02	1,00	1,00	20,74	(0,41)		
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЭП	%	68,00					1483,80	
		СП от ЭП	%	43,00					938,29	
		НР и СП от ЭП (93,00% и 64,00%)	%	157,00					0,64	
		ЭТР	чел-ч	7,95		1,00	1,00			8
									4606,98	4606,98

Итого по разделу

87144,51

Раздел 2. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых каналов

5	ТСН 14.5-96-1 K=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, лифт на 2 остановки	лифт на 2 остановки вкв	1						
		ЭП			339,87	0,50	1,00	20,74	3524,45	
		НР от ЭП	%	68,00					2396,63	
		СП от ЭП	%	41,00					1445,02	
		ЭТР	чел-ч	18,85		0,50	1,00			9
									7366,10	7366,10

6	ТСН 14.5-96-2 K=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, дополнительная остановка к поз. 5-96-1	остановка вкв	10						
		ЭП			28,61	0,50	1,00	20,74	2966,86	
		НР от ЭП	%	68,00					2017,46	
		СП от ЭП	%	41,00					1216,41	
		ЭТР	чел-ч	1,61		0,50	1,00			8
									6200,73	620,07

Итого по разделу

13566,83

Раздел 4. Оборудование

7		Канатоведущий шкив	шт	1	21807,00	1,00	1,00	1,00	21807,00	
8		Отводной блок	шт	1	14565,00	1,00	1,00	1,00	14565,00	
9		Тяговый канат	шт	4	6956,00	1,00	1,00	1,00	27824,00	
10		Ограничитель скорости	шт	1	16360,00	1,00	1,00	1,00	16360,00	
									80556,00	

Итого по всем разделам

181267,34

НДС, %

18,00

32628,12

Всего

213895,46

Составил _____ / инженер-сметчик Глуховская А. /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик ООО "МОС ОТИС"
Игорь Александрович
Игорь И.В.
 2018 г.
 (наименование стройки)

Заказчик ТСЖ "Эксклюзив"
 " " " 2018 г.

Форма №1



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1509
 (локальный сметный расчет)

на замену тяговых канатов, канатоповодящего шкива, ограничителя скорости на лифте т/п 630 кг, V=1,0 м/сек, 12 остановок по адресу: г. Москва, ул. Вакуинская д., д.23/41 п.7 (рег. № 143307)
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _____

Сметная стоимость **187,459** тыс.руб
 Средства на оплату труда **28,342** тыс.руб

Составлен (а) в уровне текущих (прогнозных) цен на июнь 2018 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
										ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Монтажные работы

1	ТСН 14.5-20-1	Замена тягового каната лифта	шт.	4							
		ЗП			370,77	1,00	1,00	20,74	30759,10		
		НР от ЗП	%	68,00					20916,19		
		СП от ЗП	%	43,00					13226,41		
		ЗТР	чел-ч	27,87		1,00	1,00				5
									64901,70	16225,4	
2	ТСН 14.5-22-2	Замена канатоповодящего шкива, количество лифтов в подъезде - два	шт.	1							
		ЗП			215,16	1,00	1,00	20,74	4462,42		
		ЭМ			22,52	1,00	1,00	8,05	181,29		
		в т.ч. ЭММ			6,16	1,00	1,00	20,74	(127,76)		
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ЗП	%	68,00					3034,45		
		СП от ЗП	%	43,00					1918,84		
		НР и СП от ЭММ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					200,58		
		ЗТР	чел-ч	18,02		1,00	1,00				1
									9797,58	9797,5	
3	ТСН 14.5-25-1	Замена ограничителя скорости	шт.	1							
		ЗП			105,21	1,00	1,00	20,74	2182,06		
		ЭМ			0,31	1,00	1,00	7,06	2,19		
		в т.ч. ЭММ			0,02	1,00	1,00	20,74	(0,41)		
		МР			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ЗП	%	68,00					1483,80		
		СП от ЗП	%	43,00					938,29		
		НР и СП от ЭММ (93,00% и 64,00%)	%	157,00					0,64		
		ЗТР	чел-ч	7,95		1,00	1,00				
									4606,98	4606,9	
Итого по разделу									79306,26		

Раздел 2. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТСН 14.5-96-1 К=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, лифт на 2 остановки ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	лифт на 2 остано вки % % чел-ч	1 68,00 41,00 18,85		339,87 0,50	0,50 1,00	1,00 20,74	3524,45 2396,63 1445,02	
									7366,10	7366,10
5	ТСН 14.5-96-2 К=0,5	Частичное техническое освидетельствование лифта после замены тяговых канатов, дополнительная остановка к поз. 5- 96-1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	остано вка % % чел-ч	10 68,00 41,00 1,61		28,61 0,50	0,50 1,00	1,00 20,74	2966,86 2017,46 1216,41	
									6200,73	6200,73
Итого по разделу									13566,83	
Раздел 4. Оборудование										
6		Канатоведущий шкив	шт	1	21807,00	1,00	1,00	1,00	21807,00	
7		Тяговый канат	шт	4	6956,00	1,00	1,00	1,00	27824,00	
8		Ограничитель скорости	шт	1	16360,00	1,00	1,00	1,00	16360,00	
Итого по разделу									65991,00	
Итого по всем разделам									158864,09	
НДС, %									18,00	28595,54
Всего									187459,63	

Составил _____ / инженер-сметчик Глуховская А. /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

